



### 3 - składnikowy przezroczysty epoksydowy żel, dla zamknięcia struktury powierzchniowej TopStone lub TopWall.

24. 7. 2015, verze 2

#### Zalety:

- Wysoka odporność na wodę
- Zamknięcie TopStone powierzchni na powierzchniach poziomych i pionowych
- Szybkie utwardzanie
- Niskie zużycie
- Po utwardzeniu powierzchni odporne na sole i inne substancje chemiczne
- Proste zamknięcie u warstw ukośnych
- Wysoka odporność na ścieranie, wysoka przezroczystość i odporność na promieniowanie UV

#### Wykorzystanie:

- Poziome i pionowe powierzchnie
- Pomieszczenia mokre (łazienki, prysznice ...)

#### Zastosowanie proporcji składników:

**1,65: 1: 0,14 (A: B: C),**

pakowania 1,5 kg -wagowo- 0,89 : 0,54 : 0,08 kg

pakowania 5 kg -wagowo- 2,96 : 1,79 : 0,25 kg

#### Pakowanie i wydajność

Pakowanie detaliczne	1,5 kg	1,2 m <sup>2</sup>
Pakowanie hurtowe	5 kg	3,9 m <sup>2</sup>

#### Zużycie:

- 1,25 do 2 kg / m<sup>2</sup> według frakcji i płaskości powierzchni
- w frakcji 2-4 mm i 3-5 mm jest przewidywane zużycie 1,25 kg / m<sup>2</sup>
- w frakcji 4-7 mm i 4-8 mm jest przewidywane zużycie 1,5 kg / m<sup>2</sup>

#### Przechowywanie:

W temperaturach > + 5 °C <+ 28 °C, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Okres gwarancji- popatrz na etykietę

Produkt nie może zamarznąć !!!

#### Dane techniczne:


Czas przetwarzania: 20 minut + 10 minut przerwy technologicznej.

#### Bezpieczeństwo:

Skład chemiczny - mieszanina żywicy epoksydowej ze specjalnie opracowanym systemem utwardzania.

#### Transport:

Klasyfikacja - ADR. A9 i kol. C3. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki. Zabiegi gaszenia ognia - suchy piasek, piana odporna na alkohole, CO<sub>2</sub> mgła wodna. **NIE UŻYWAĆ WODY !!!**

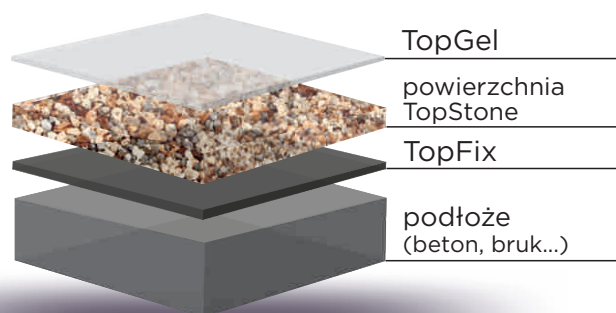

## Zastosowanie:

1. Wymieszać składnik A i składnik B.
2. Dodać składnik C, dokładnie wymieszać.
3. Pozostawić 10 minut - przerwa technologiczna- tworzy się żel.
4. **Już po raz drugi nie mieszać !!! - Zastosować natychmiast, urabialność do 20 minut.**
5. Nakładać szpachlą lub gumową pacą.



**UWAGA!** Po wymieszeniu i przerwie technologicznej bezpośrednio nakładać na powierzchnię. Po ponownym wymieszeniu grozi niebezpieczeństwo spontanicznej reakcji egzotermicznej.

## Produkty systemu TopStone na ściany:

**TopCleaner** - rozpuszczalnik do czyszczenia narzędzi - bezzapachowy.

opakowanie 1 kg  
opakowanie 5 kg

Paca gumowa odpowiednia do nakładania TopGel-żelu na uzamknięcie powierzchni systemu TopStone lub TopWall.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Podczas korzystania z naszych produktów według naszych zaleceń i procedury dotyczącej materiałów, dla których tego rodzaju produkty są przeznaczone, nie powstaną szkody lub obrażenia. Metoda aplikacji i praca i warunki pracy są poza naszą kontrolą, a zatem nasze zalecenia są powszechnie znane i mogą być stosowane jako podstawa do odpowiedzialności.

### PRODUCENT TOPSTONE s.r.o.

Hranice Plant  
Družstevní 2169, 753 01  
Czech Republic  
+420 739 091 142 | info@topstone.cz  
www.topstone.cz

### WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR CARPETSTONE Sp. z o.o.

ul. Za Górą 29  
34-300 Żywiec  
+48 796 198 819  
biuro@carpetstone.pl  
www.carpetstone.pl | www.topstone.pl

